CONNECTOR CHANGER

# KT 01D・KT 01DA

## 取扱説明書

**お買い上げいただき誠にありがとうございます**

**製品をご使用される前に必ずお読みください**　　**Ver 1.1**

### 1.製品概要

**コネクタの形状を変換して、接続を容易にするコネクタ変換ボックスです。**
**高密度DSUB15ﾋﾟﾝ ⇔ 5BNC の変換が可能です。**
**KT 01DAは、音声の3.5φステレオミニ⇔RCAピンジャックに変換が可能です。**
**電源は不要です（信号アンプ回路及び同期信号変換等は行っておりません）。**

### 2.主な仕様

**・KT 01D**

| | |
|---|---|
| 接続端子 | 端子1 R,G,B,HD,VD 1系統（BNC）<br>端子2　高密度DSUB15ピン PC/AT対応 1系統（メス） |
| 同期信号終端スイッチ | HD/VD 75Ω終端または、OPEN（トグルスイッチにより切り替え） |
| 重量 | 約250g |
| 外形寸法 | 幅 130mm　高さ 34mm　奥行き50mm（コネクタ等含まず） |

**・KT 01DA**

| | |
|---|---|
| 接続端子 | 端子1 R,G,B,HD,VD 1系統（BNC）<br>端子2　高密度DSUB15ピン PC/AT対応 1系統（メス） |
| 音声端子 | 端子1 ステレオL,R 1系統（RCAピンジャック）<br>端子2 ステレオL,R 1系統（ステレオミニφ3.5mm） |
| 同期信号終端スイッチ | HD/VD 75Ω終端または、OPEN（トグルスイッチにより切り替え） |
| 重量 | 約250g |
| 外形寸法 | 幅 130mm　高さ 34mm　奥行き50mm（コネクタ等含まず） |

## 3.各部の名称と機能

KT 01D

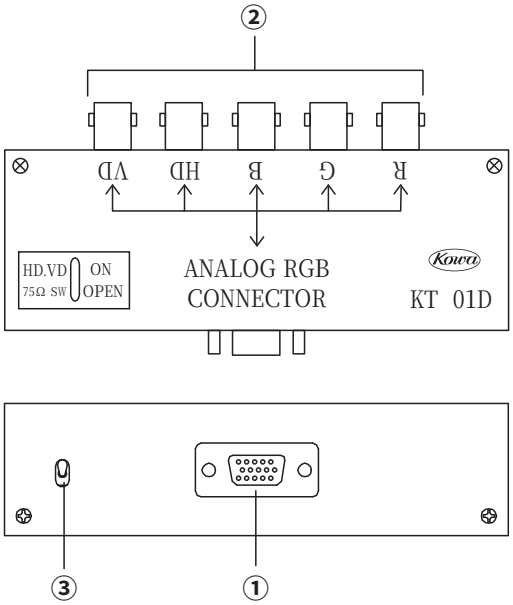


KT 01DA

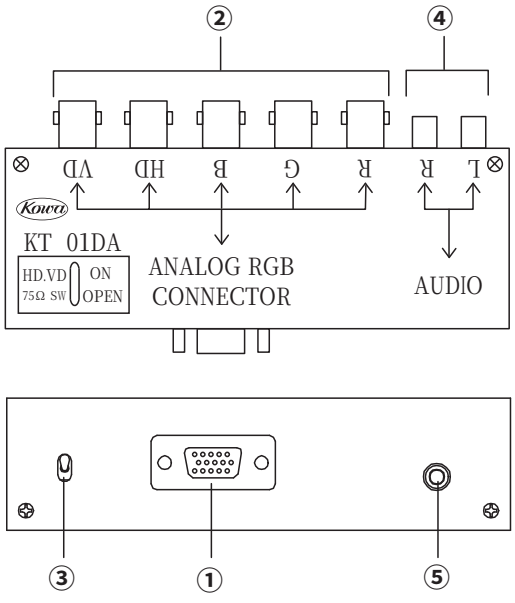


① BNC端子 R,G,B,HD,VD信号を入力するコネクタです。

② 高密度DSUB15ﾋﾟﾝ端子（PC/AT機対応）を接続するコネクタです。

③ HD/VD同期信号終端スイッチ（75ΩまたはOPEN）
スイッチを75Ω側（上に倒す）に切り替えると、HDとVDが終端されます。75Ωに終端して用いたい場合に使用してください。通常はOPENで使用します。
スイッチを下側に倒してご使用ください。

音声端子（KT 01DAのみ）

④ ステレオL,R RCAピンジャックを接続するコネクタです。

⑤ ステレオL,R ミニφ3.5㎜ ピンジャックを接続するコネクタです。

### ピンアサイン表

①高密度DSUB15ピン（PC/AT機対応）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R | 6 | R.GND | 11 | 接地 |
| 2 | G | 7 | G.GND | 12 | NC |
| 3 | B | 8 | B.GND | 13 | H.SYNC |
| 4 | 接地 | 9 | NC | 14 | V.SYNC |
| 5 | GND | 10 | GND | 15 | NC |

興和株式會社 電機光学事業部

東京営業：〒103-8433 東京都中央区日本橋本町3-4-14 TEL.(03)3279-7335 FAX.(03)3242-3170

大阪営業：〒541-8511 大阪市中央区淡路町2-3-5 TEL.(06)6204-6185 FAX.(06)6204-6188

2005.9.26

※ 製品の仕様及び外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。